


# 日輪TK-25

山高 25 mm、働き幅 720 mm の角波です。

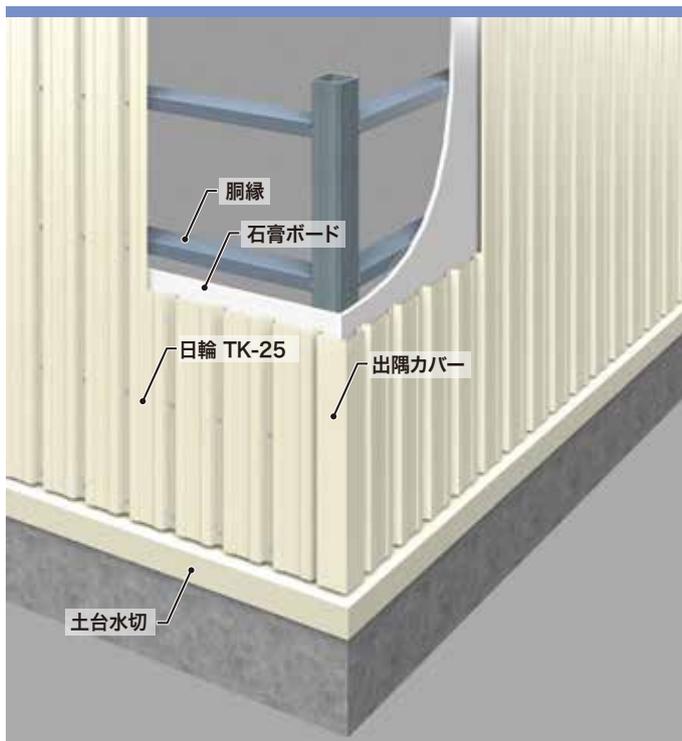

## 製品規格


働き幅	720 mm
原板幅	914 mm
板厚	0.5 0.6 0.8 mm *1
単位質量	
0.5 mm	5.24 kg/m <sup>2</sup>
0.6 mm	6.23 kg/m <sup>2</sup>
0.8 mm	8.23 kg/m <sup>2</sup>
標準胴縁間隔	606 mm *2

使用材料  
ガルバリウム鋼板  
その他各種鋼板

その他  
運搬可能長さ 9 m  
断熱材裏貼りについてはご相談下さい


\*1: 板厚0.5mmはリップ付  
\*2: 下地ボード張りの場合は、1.820mm毎に2Cとして下さい

## 製品断面形状

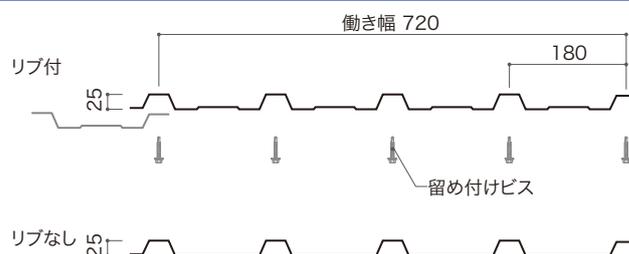

## 参考納まり図

### ■ 腰水切・縦継手

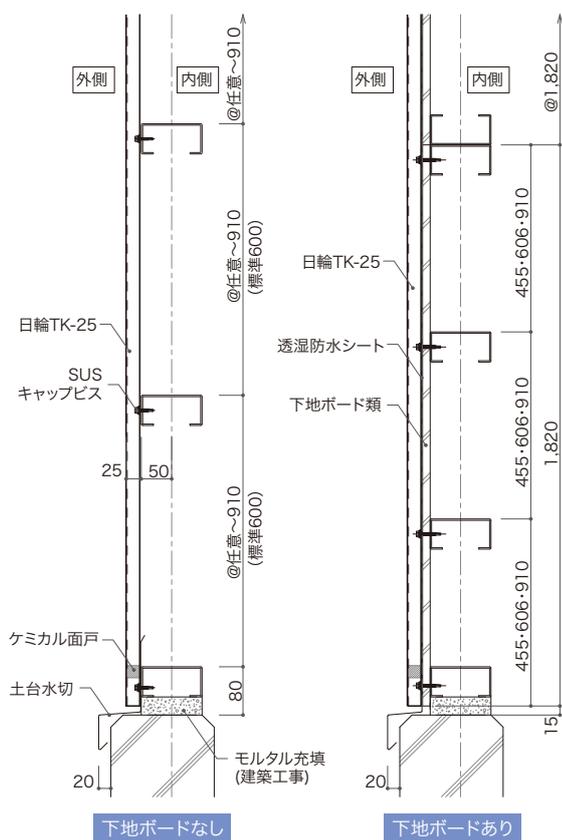

### ■ 出隅・入隅

